

# aliante

## TOP TB65 Minimale

### Caratteristiche Tecniche



#### PRESTAZIONI DI TENUTA

Dimensioni l. 1440 x h. 1490 mm 2 ante

#### Permeabilità all'aria

■ ■ ■ ■ ■  
CLASSE 4

#### Tenuta all'acqua

■ ■ ■ ■ ■  
CLASSE E<sub>1500</sub>

#### Resistenza al vento

■ ■ ■ ■ ■  
CLASSE C4



#### PRESTAZIONI TERMICHE


Dimensioni l. 1230 x h. 1480 mm 2 ante  
Uw = 1,33 W/m<sup>2</sup>K

con vetro Ug = 0,9 W/m<sup>2</sup>K psi = 0,036 W/mK



#### PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni l. 1230 x h. 1480 mm 1 ante  
Rw = 44 dB

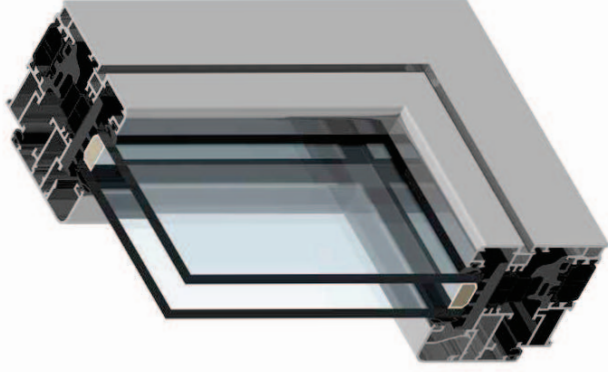

IL DESIGN SI METTE IN LUCE.  
LA NUOVA LINEA ALIANTE  
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE  
PROGETTUALI, RIDOTTO SPESSORE  
DEI PROFILI A FAVORE  
DELLA MASSIMA LUMINOSITÀ  
DEGLI AMBIENTI CREANDO  
CONTINUITÀ VISIVA TRA INTERNO  
ED ESTERNO

Domal TOP TB65 Minimale prende tutti i pregi del prodotto top di gamma dei sistemi battenti di Domal – ottime prestazioni in termini di termica, acustica e tenuta all'aria/acqua/vento – coniugandole con le nuove tendenze progettuali: linee minimali con ridotta superficie di alluminio in vista (nodo laterale di soli 72 mm e nodo centrale di soli 99,5 mm).

Più ampie superfici vetrate e quindi più ingresso di luce nella propria abitazione.

Anche in termini di design si coniuga perfettamente con qualsiasi stile abitativo grazie alla possibilità di scegliere tra la soluzione con anta stondata, più in linea con stili tradizionali, o con anta squadrata, dallo stile spiccatamente moderno ed essenziale.


Le alte prestazioni del sistema consentono l'accesso alle detrazioni fiscali.





### Configurazioni

Sezione telaio 65 mm  
Sezione anta 74,5 mm



1 ante



2 ante



3 ante



### Finiture

DOMAL OFFRE UN'INCREDIBILE  
GAMMA DI OPZIONI NELLE FINITURE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.  
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali.  
Effetti legno capaci di replicare venature e texture  
dei legni più pregiati. Flore all'occhello è l'opzione  
bicolore che consente di scegliere due finiture  
diverse per interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata:  
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo  
di produzione e di laboratorio, nel rispetto delle specifiche  
Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite da Qualital.